


36 Swing

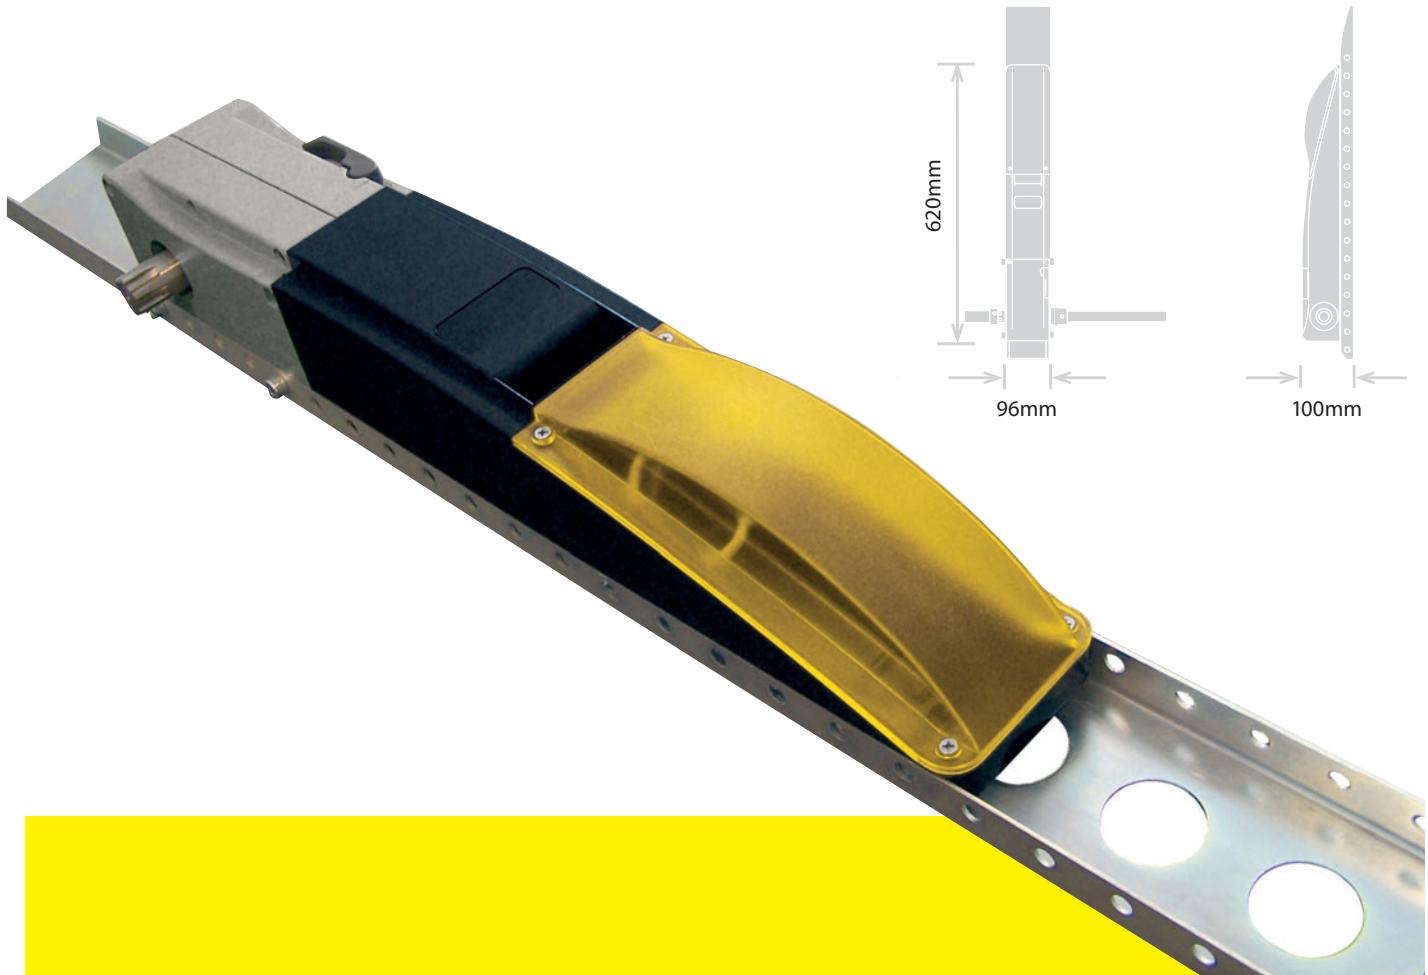

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 230V, per porte basculanti a contrappeso ad uso residenziale

Electromechanical irreversible gear motor 230V, for counterweighted garage doors

Comfort e sicurezza grazie alla praticità di installazione, al rallentamento regolabile in fine corsa e alla luce di cortesia incorporata.

L'irreversibilità del motore garantisce la massima affidabilità anche in assenza di serratura, mentre lo sblocco di emergenza permette una rapida apertura manuale dall'interno anche in caso di black-out.

Comfort and safety thanks to the simple fixing, deceleration function and courtesy light on board.

The auto-blocking motor assures the maximum of reliability even when fitted without any lock, while the release system allows quick manual openings from inside in case of power cut.

Lampeggiatore (ext) 1
Warning light


Kit per applicazione centrale 2
Fixing kit for central mounting

Selettore a chiave (ext) 3
Key switch

Fotocellule 4
Photocells

Longherone 5
Spar

Motoriduttore con centrale 6
di gestione e ricevitore integrato
**Gear motor with control panel
including radio receiver**

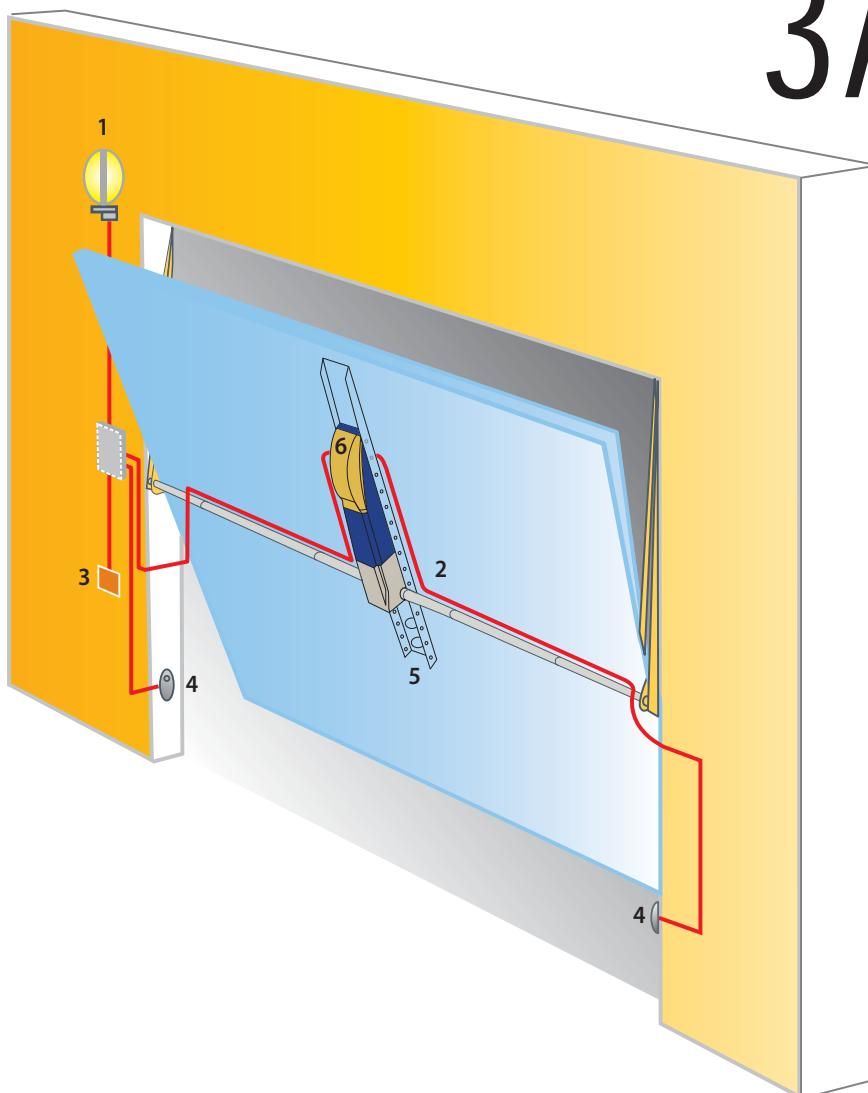

ACCESSORI - ACCESSORIES

E102/C

Kit per applicazione centrale

Fixing kit for central mounting

E102/L

Kit per applicazione laterale

Fixing kit for side mounting

E101

Rinvio sblocco manuale esterno per serratura esistente

Manual release kit for external pre-existent lock

Caratteristiche tecniche **Technical features**

	SWING
Alimentazione - Power supply	230V ~ 50 Hz
Assorbimento - Current	1,4 A
Potenza - Motor power	300W
Condensatore - Capacitor	10µ
Protezione termica - Thermic protection	120°C
Grado IP - IP rating	40
Giri motore al minuto - Motor revolutions	1400g/m
Tempo di apertura - Opening time	15"
Temperatura di funzionamento - Working temperature	-25° / +55°C
Superficie max porta- Maximum door size	9m ²
Peso motore - Motor weight	8Kg
Ciclo di lavoro - Duty cycle	30%

Modello - Item Descrizione - Description

SWING C	Motoriduttore irreversibile 230V completo di longherone (1,20m), fine corsa e centrale di gestione Q60S Blocked gear motor 230V with fixing spar (1,20m), limit switches and Q60S control panel
SWING CN	Motoriduttore irreversibile 230V completo di longherone (1,20m), fine corsa Blocked gear motor 230V with fixing spar (1,20m) and limit switches